

外形尺寸



类别	主要参数
产品型号	白泽智能门锁
颜色	玫瑰金、深空灰
开锁方式	指纹、密码、刷卡、钥匙、蓝牙
指纹采集仪	FPC 半导体指纹采集仪
密码容量	11 组 (含管理码)
密码长度	24 位
指纹容量	100 枚 (均为普通用户)
卡片容量	100 张 (均为普通用户)
机械锁芯	德国式锁芯
电源类型	6V 直流电池 (4 节 5 号电池)
应急电源	5V (MicroUSB)
使用门厚度	45-110mm
适用门类型	木门、铁门、铝合金门、铜门、塑钢门
工作温度	-20℃ ~ 60℃

常用锁体

序号	锁体名称	边条规格	天地钩
1	方舌锁体	24 x 240mm	有 / 无
2	方舌锁体	24 x 260mm	有 / 无
3	方舌锁体	24 x 280mm	有 / 无
4	方舌锁体	24 x 300mm	有
5	圆舌锁体	30 x 240mm	有
6	主力锁体	32 x 210mm	有
7	霸王锁体	30 x 388mm	有
8	霸王锁体	40 x 388mm	有

● 深空灰



● 玫瑰金



I Casa Spain

Add Tempur Energy International S.L. Polígono Industrial,  
Navo 18E-33199 Granda-Siero (Asturias)  
Tel: +34 985 793 204

I Casa 无锡

地址: 中国江苏省无锡市惠山区西环路 1 号  
电话: +86 510 8383 8558

I Casa 上海

地址: 中国上海市普陀区中山北路 3000 号长城大厦 515A  
电话: +86 21 6285 6636

icasa  
源自欧洲的智能家居高端品牌

了解更多详情, 请登陆 I Casa 中国官方网站: [www.boericasa.com](http://www.boericasa.com)  
For more details, please visit our website: [www.boericasa.com](http://www.boericasa.com)

I Casa Singapore

Address: 48 Toh Guan Road East #06-423/4/5 Enterprise Hub  
Singapore 608586  
TEL: +65 6775 8533

I Casa 香港

地址: 中国香港德辅道中 199 号无限广场 18 楼 1805 室  
电话: +852 2542 2190

## 防小黑盒破解

搭载稳压、过载保护、重启保护等  
抗磁装置, 防特斯拉线圈开启,  
保障安全



防爆  
防撬  
防锯  
全面防护

当门被撬震动或者试错指纹 / 密码 / 卡片单独每个类型试错 5 次, 系统会报警并锁定 1 分钟

SAFE

只为更安全



## 隐藏式锁芯

采用新型耐磨铸钢材质而成, 24 片锁芯双面设计,  
大大提升防撬防技术开启, 防万能钥匙等综合防盗能力。


万一没电  
怎么办?



低电量提醒  
电量低于 15%, 系统会自动语音提醒  
USB2.0 安卓紧急充电口

科技改变生活

白泽 智能门锁

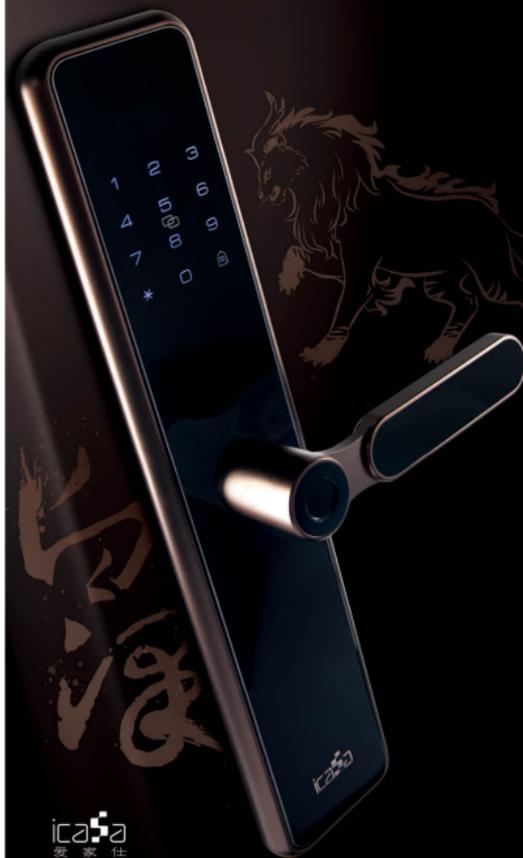

icasa  
爱家 仕



航空铝材  
坚固完美

非凡材质 尽显尊荣



iPhone11同款  
全面一体化  
曲面钢化玻璃面板

优雅质感  
超越同侪



磁卡开锁

密码开锁

手环开锁

指纹开锁

钥匙开锁

手机蓝牙  
无接触式开锁

总有适合您的打开方式

带语音提示，方便操作



更强大的指纹识别功能

半导体搭载快速防伪识别模块，  
实现1秒极速识别  
结合优化算法可识别人群14-55岁扩大  
至7-70岁家中老人小孩都能使用  
对于干、湿、残缺指纹等特殊情况进行  
优化，提升识别率

1秒识别

采用自动识别虚位密码（有效密码6-10位，前后虚位密码最大输入长度为24位）技术，如有陌生人在旁时，可在正确密码前后随意添加干扰项，安全解锁开门，防止偷窥泄露密码。


1 2 3	1 2 3	1 2 3
4 5 6	4 5 6	4 5 6
7 8 9	7 8 9	7 8 9
* 0 #	* 0 #	* 0 #
乱码输入	正确输入	乱码输入
*****	236780	*****
虚位密码	正确密码	虚位密码

更安全的密码识别功能

自动识别虚位密码，防止密码泄露

# 好锁配好锁体


标配扁钮锁体，可选配（圆柱锁体，大霸王锁体）

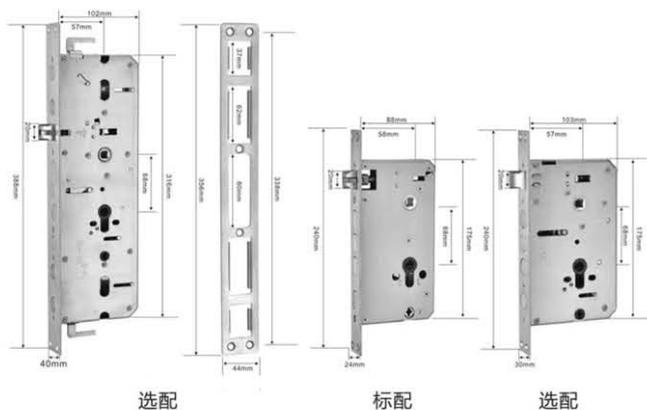

## 3. 测量相关数据



提供导向片类型（拍照给客服即可）



## 4. 将相应数据告诉我们


开门方向	<input type="checkbox"/> 左内开	<input type="checkbox"/> 左外开
	<input type="checkbox"/> 右内开	<input type="checkbox"/> 右外开
天地钩	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无
门厚度	mm	
锁体导向片长度	mm	
锁体导向片厚度	mm	

## 安装参数确认

### 安装注意事项

避免购买后无法安装，智能锁的安装，要严格测量房门数据，提供给客服人员。

#### 1. 确定开门方向

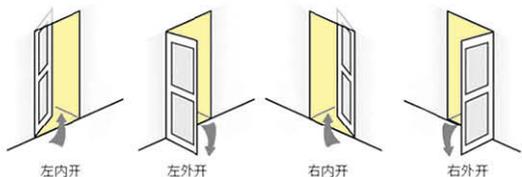

#### 2. 判断门是否有天地钩

判断方法:

1. 用手摸门顶边缘处是否有锁孔;
2. 在门锁弹出状态时，门顶边缘是否有锁舌弹出。

温馨提示:

1. 门的厚度范围在 40mm~120mm;
2. 如果您家是双开门，您可以选择一套配锁。

